


REMACHE TUBULAR FLOR ALUMINIO/ACERO
ALUMINUM/STEEL PEEL DOMED HEAD BLIND RIVET

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET




Cuerpo / Body Material / Material: Recubrimiento / Coating:	Aluminio AL5154 / Aluminum AL5154 Pulido / Polish
Mandril / Mandrel Material / Material: Recubrimiento / Coating:	Acero carbono / Carbon steel Cindado plata Cr3 / Zinc plated Cr3

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

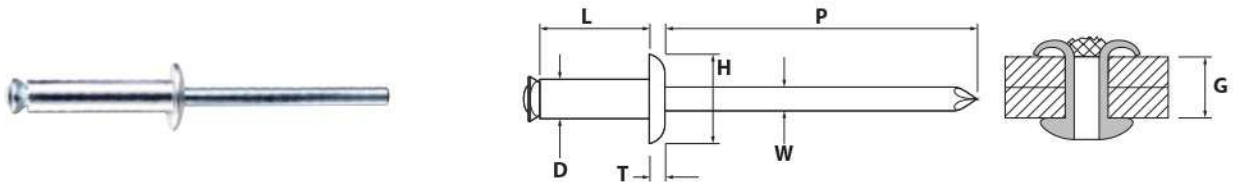

RESAF

Ø	D	H	T	P min.	W nom.	CIZALLA TÍPICA Typical shear Cisaillement typique	TRACCIÓN TÍPICA Typical tensile Traction typique	Ø AGUJERO Hole Ø Ø Foret m.m.
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	N min.	N min.	m.m.
4,0	3,85-4,15	7,0-8,0	1,5	27	2,22	1.160	1.560	4,3-4,4
4,8	4,65-4,95	8,5-9,5	1,6	27	2,72	1.690	2.230	5,1-5,2

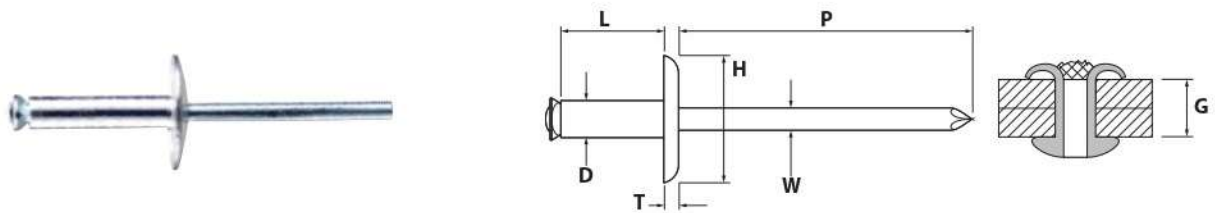

RFA

Ø / H	D	H	T	P min.	W nom.	CIZALLA TÍPICA Typical shear Cisaillement typique	TRACCIÓN TÍPICA Typical tensile Traction typique	Ø AGUJERO Hole Ø Ø Foret m.m.
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	N min.	N min.	m.m.
4,0 / 10	3,85-4,15	9,0-10,5	1,9	27	2,22	1.160	1.560	4,33-4,4
4,0 / 12	3,85-4,15	11,0-12,5	1,9	27	2,22	1.160	1.560	4,33-4,4
4,8 / 14	4,65-4,95	13,0-14,5	2,1	27	2,72	1.690	2.230	5,1-5,2
4,8 / 16	4,65-4,95	15,0-16,5	2,1	27	2,72	1.690	2.230	5,1-5,2

REMACHE TUBULAR FLOR ALUMINIO/ACERO
ALUMINUM/STEEL PEEL DOMED HEAD BLIND RIVET

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

RESAF

\emptyset	L	G
m.m.	-0,1/+0,5 m.m.	m.m.
4,0	10	2,5-5,0
	12	4,5-7,0
	14	6,5-8,0
	16	7,5-10,0
	18	9,5-12,0
	20	11,5-14,0
4,8	25	13,5-19,0
	10	2,0-4,0
	12	3,5-6,0
	14	5,5-8,0
	16	7,5-10,0
	18	9,5-12,0
	21	12,5-15,0
	24	14,5-18,0
	30	20,5-24,0
40	28,5-34,0	

RFA

\emptyset	L	G
m.m.	-0,1/+0,5 m.m.	m.m.
4,0	10	2,5-5,0
	12	4,5-7,0
	14	6,5-8,0
	16	7,5-10,0
	18	9,5-12,0
	20	11,5-14,0
4,8	10	2,0-4,0
	12	3,5-6,0
	14	5,5-8,0
	16	7,5-10,0
	18	9,5-12,0
	21	12,5-15,0
	24	14,5-18,0
	27	17,5-21,0
30	28,5-34,0	